

AJAX

CATALOGO PRODOTTI

Rev. 2024



Sicurezza wireless professionale

Ajax protegge la famiglia e l'azienda dagli intrusi, incendi e allagamenti. In caso di problemi, il sistema attiva immediatamente le sirene, notifica gli utenti e richiede l'aiuto di un sistema di vigilanza.

Domotica

Con gli scenari, Ajax resiste alle minacce e gestisce automaticamente gli elettrodomestici. Il sistema operativo OS Malevich del tempo reale è responsabile dell'esecuzione ininterrotta dei comandi. Quindi, se il pannello di controllo perde la connessione con Ajax Cloud, il sistema di sicurezza eseguirà comunque le istruzioni preimpostate.

Tecnologie di comunicazione uniche

Jeweller


è un protocollo radio che fornisce una comunicazione bilaterale tra l'hub e i dispositivi di sicurezza Ajax.

Wings

è un protocollo radio deputato all'invio della conferma fotografica degli allarmi.

Fibra

Oltre a Jeweller, i sistemi ibridi Ajax utilizzano una connessione bus con protocollo crittografato bidirezionale, garantendo una comunicazione veloce ed efficace tra hub e dispositivi. Fibra racchiude in sé l'affidabilità dei fili e la libertà della comunicazione radio. Il cavo a quattro fili unito a Fibra introduce delle possibilità assolutamente nuove

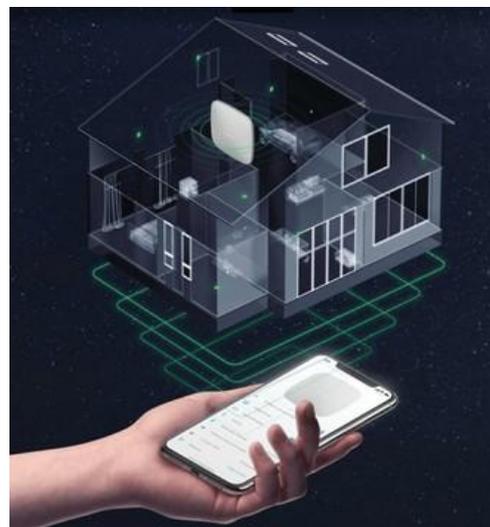

SUPERIOR

Linea di prodotti Superior

Migliorare la sicurezza grazie agli innovativi dispositivi wireless



App per utenti finali

L'app Ajax Security System è stata progettata per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo la loro proprietà e poterla verificare ovunque si trovino.



Facile da usare

- Inserisci/disinserisci il sistema d'allarme
- Ricevi notifiche istantanee
- Gestisci gli utenti
- Segui il registro degli eventi
- Pianifica la sicurezza
- Crea scenari
- Controlla una casa smart
- Guarda le telecamere



StarterKit



Kit di base del sistema di sicurezza Ajax

- Comprende Hub, MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl;
- Massimo 100 dispositivi connessi, 50 utenti;
- Video sorveglianza: fino a 10 telecamere o DVR;
- Applicazione mobile compatibile con iOS 13.0 (e successivi) / Android 5.0 (e successivi);
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione massimo con l'unità centrale in spazi aperti: MotionProtect 1700m, DoorProtect 1200m, SpaceControl 1300m;
- Canali di comunicazione: Ethernet, Scheda SIM 2G.

AJA-AJHUBKD

AJA-AJHUBKN (nero)

€ 422,00

StarterKit Cam



Kit di base del sistema di sicurezza Ajax con Hub 2 (2G) e MotionCam.

- Comprende Hub 2 (2G), MotionCam, DoorProtect e SpaceControl;
- Massimo 100 dispositivi connessi, 50 utenti;
- Video sorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR;
- Applicazione mobile compatibile con iOS 13.0 (e successivi) / Android 5.0 (e successivi);
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione massimo con l'unità centrale in spazi aperti: MotionCam 1700m, DoorProtect 1200m, SpaceControl 1300m;
- Canali di comunicazione: Ethernet, 2 Schede SIM 2G.

AJA-AJHUB2K

AJA-AJHUB2KN (nero)

€ 636,00

StarterKitCamPlus



Kit di base del sistema di sicurezza Ajax con Hub 2 Plus e MotionCam.

- Comprende Hub 2 Plus, MotionCam, DoorProtect e SpaceControl;
- Massimo 200 dispositivi connessi, 200 utenti;
- Video sorveglianza: fino a 100 telecamere o DVR;
- Applicazione mobile compatibile con iOS 13.0 (e successivi) / Android 5.0 (e successivi);
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione massimo con l'unità centrale in spazi aperti: MotionCam 1700m, DoorProtect 1200m, SpaceControl 1300m;
- Canali di comunicazione: Wi-Fi, Ethernet, 2 Schede SIM 2G/3G/4G LTE.

AJA-AJHUB2PK

AJA-AJHUB2PKN (nero)

€ 873,00

StarterKit 4G



Kit di base del sistema di sicurezza Ajax con Hub 2 (4G).

- Comprende Hub 2 (4G), MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl;
- Massimo 100 dispositivi connessi, 50 utenti;
- Video sorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR;
- Applicazione mobile compatibile con iOS 13.0 (e successivi) / Android 5.0 (e successivi);
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione massimo con l'unità centrale in spazi aperti: MotionProtect 1700m, DoorProtect 1200m, SpaceControl 1300m;
- Canali di comunicazione: Ethernet, 2 Schede SIM 2G/3G/4G LTE.

AJA-AJHUB24GK

AJA-AJHUB24GKN (nero)

€ 626,00



Hub



AJA-AJHUB
AJA-AJHUBN (nero)
€ 259,00

Unità centrale radio con moduli GSM ed Ethernet.

- Massimo 100 dispositivi, 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 1 ripetitore ReX, 5 scenari;
- Video sorveglianza: fino a 10 telecamere o DVR;
- I rilevatori MotionCam non sono supportati;
- Canali di comunicazione: Ethernet, GSM;
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push;
- Comunicazione con la Centrale Ricezione Allarmi: Contact ID, SIA;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione: 110-240 Vac oppure 12 V con l'alimentatore 12V PSU/Hub;
- Consumo energetico 10 W;
- Batteria di backup integrata Li-Ion 2 Ah (codice AJA-22259)
- Fornisce fino a 15 ore di utilizzo offline con la batteria di backup (Ethernet disattivato);
- SIM card supportata: Micro SIM 2G;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm. Peso 350 g.

Hub2 (2G)



AJA-AJHUB2 (2G)
AJA-AJHUB2N (2G) (nero)
€ 361,00

Unità centrale radio con moduli Ethernet e Dual SIM 2G/3G.

- Massimo 100 dispositivi, 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 5 ripetitori ReX, 32 scenari;
- Video sorveglianza: fino a 10 telecamere o DVR;
- I rilevatori MotionCam non sono supportati;
- Canali di comunicazione: 2 Schede SIM 2G, Ethernet;
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push;
- Comunicazione con la Centrale Ricezione Allarmi: Contact ID, SIA;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione: 110-240 Vac oppure 12 V con l'alimentatore 12V PSU/Hub;
- Consumo energetico 10 W;
- Batteria di backup integrata Li-Ion 2 Ah (codice AJA-22259)
- Fornisce fino a 16 ore di utilizzo offline con la batteria di backup (Ethernet e Wi-Fi disattivati);
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm. Peso 350 g.



Hub2 (4G)



AJA-AJHUB24G
AJA-AJHUB24GN (nero)
€ 497,00

Unità centrale radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G/3G/4G LTE.

- Massimo 100 dispositivi, 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 5 ripetitori ReX, 32 scenari;
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR;
- Canali di comunicazione: 2 Schede SIM 2G/3G/4G LTE, Ethernet;
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push;
- Connettività con Centrale Ricezione Allarmi: Contact ID, SIA;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione: 110-240 Vac oppure 12V con l'alimentatore 12V PSU/Hub2 o 6V con l'alimentatore 6V PSU/Hub2;
- Consumo energetico 10 W;
- Batteria di backup integrata Li-Ion 3 Ah (codice AJA-27858)
- Fornisce fino a 16 ore di utilizzo offline con la batteria di backup (Ethernet disattivato);
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm. Peso 362 g.


Hub2 Plus




AJA-AJHUB2P
AJA-AJHUB2PN (nero)
€ 617,00

Unità centrale radio con foto-verifica, moduli Wi-Fi, Ethernet e Dual SIM 2G/3G/4G LTE.


- Massimo 200 dispositivi, 200 utenti, 50 stanze, 25 aree, 5 ripetitori ReX, 64 scenari;
- Videosorveglianza: fino a 100 telecamere o DVR;
- Canali di comunicazione: Wi-Fi, Ethernet, 2 Schede SIM 2G/3G/4G LTE;
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push;
- Connettività con Centrale Ricezione Allarmi: Contact ID, SIA;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione: 110-240 Vac oppure 6V con l'alimentatore 6V PSU/Hub2;
- Consumo energetico 10 W;
- Batteria di backup integrata Li-Ion 3 Ah (codice AJA-27858)
- Fornisce fino a 15 ore di utilizzo offline con la batteria di backup (Ethernet e Wi-Fi disattivati);
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm. Peso 367 g.




Hub



Hub 2 (2G)

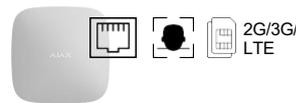

Hub 2 (4G)

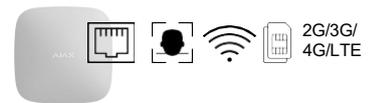

Hub 2 Plus

Ethernet, 2G

1 SIM

100 dispositivi

10 Telecamere/DVR

50 stanze

9 aree

15 ore di batteria di backup

1 ripetitore Wireless ReX

Non supporta foto-verifica

Ethernet, 2G

Dual SIM

100 dispositivi

25 Telecamere/DVR

50 stanze

9 aree

16 ore di batteria di backup

5 ripetitori Wireless ReX

Supporta foto-verifica

Ethernet, 2G/3G/4G LTE

Dual SIM

100 dispositivi

25 Telecamere/DVR

50 stanze

9 aree

16 ore di batteria di backup

5 ripetitori Wireless ReX

Supporta foto-verifica

Ethernet, Wi-Fi, 2G/3G/4G LTE

Dual SIM

200 dispositivi

100 Telecamere/DVR

50 stanze

9 aree

15 ore di batteria di backup

10 ripetitori Wireless ReX

Supporta foto-verifica



Rex



AJA-AJREX
AJA-AJREX (nero)
€ 193,00

Ripetitore di segnale radio.

- Compatibile con gli Hub Ajax ma non supporta MotionCam;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.3 secondi;
- Numero massimo di dispositivi connessi (in un sistema con un ripetitore): Hub/Hub 2 fino a 99, Hub Plus fino a 149, Hub 2 Plus fino a 199;
- Numero massimo di ReX collegati per hub: Hub - 1, Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus - 5;
- ReX può essere collegato solo direttamente all'hub. Non può essere collegato ad un altro ReX;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione: 110-240 Vac oppure 12V con l'alimentatore 12V PSU/Hub;
- Batteria di backup integrata Li-Ion 2 Ah;
- Fornisce fino a 35 ore di utilizzo offline con la batteria di backup;
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 1.800 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm. Peso 330 g.


Rex2



AJA-AJREX2
AJA-AJREX2 (nero)
€ 251,00

Ripetitore di segnale radio con foto-verifica degli allarmi.

- Compatibile con Hub 2 e Hub 2 Plus con OS Malevich versione 2.12 e successive;
- Compatibile con 12V PSU per Hub 2/ReX 2, 6V PSU per Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 e con tutti i dispositivi Ajax che supportano i protocolli radio Jeweller e/o Wings.
- Non può essere collegato a un altro ripetitore del segnale radio, ocBridge Plus e/o uartBridge.
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.3 secondi;
- Numero massimo di disp.connessi (in un sistema con un ripetitore): Hub 2 fino a 99, Hub 2 Plus fino a 199
- Numero massimo di ReX 2 collegati all'hub: 5;
- Alimentazione: 110-240 Vac oppure 12V con l'alimentatore 12V PSU/Hub2;
- Batteria di backup integrata Li-Ion 2 Ah;
- Fornisce fino a 38 ore di utilizzo offline con la batteria di backup;
- Raggio di comunicazione con l'hub ed i rilevatori fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Connessione anche tramite Ethernet
- Velocità di consegna delle foto (impostazioni predefinite): 18 secondi;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm. Peso 410 g.

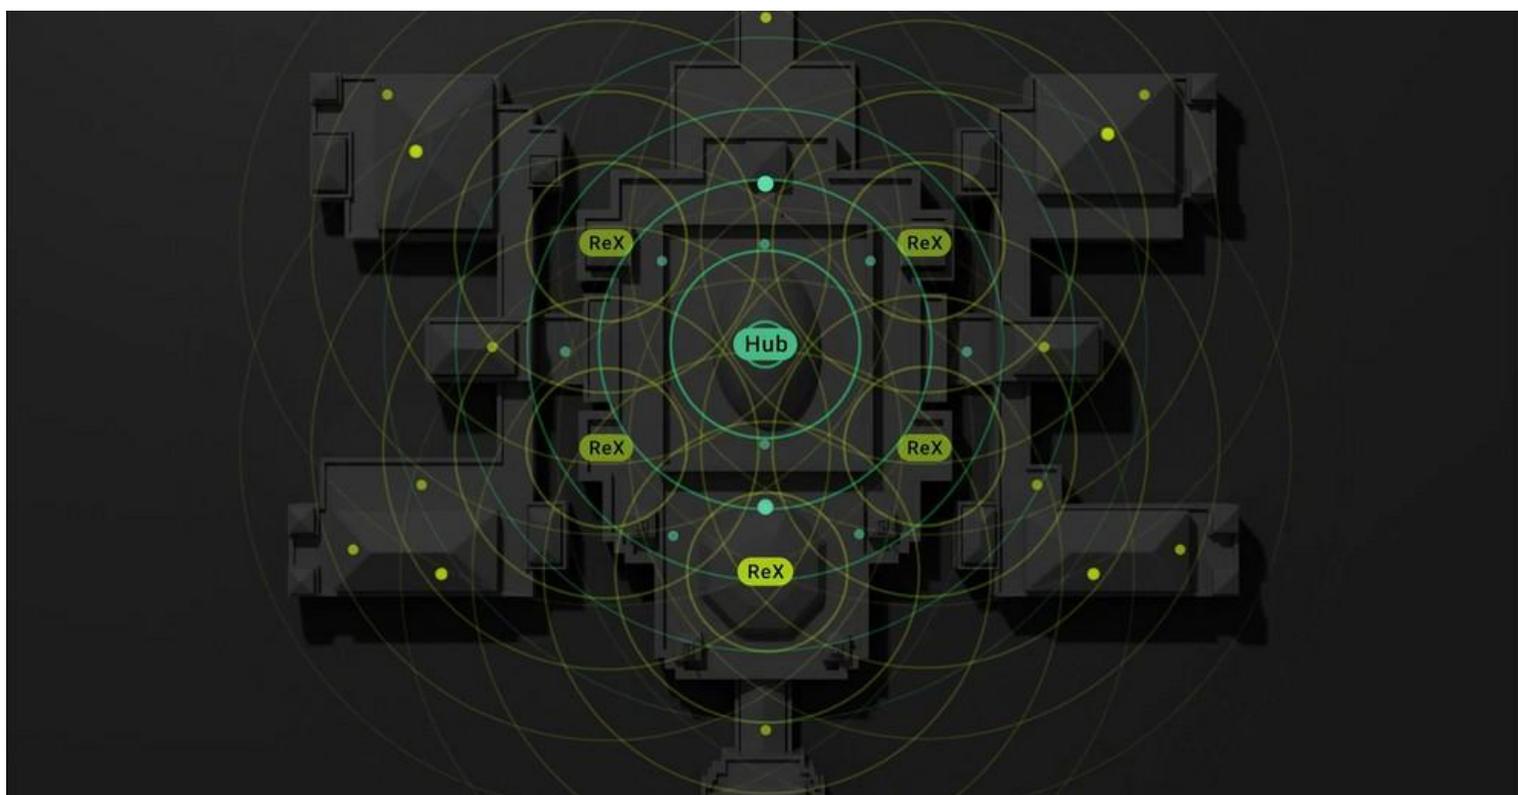

MotionProtect



AJA-AJMP
AJA-AJMPN (nero)
€ 93,00

Rilevatore di movimento wireless con tecnologia pet-immune.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: sensore PIR;
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88,5°, verticale 80°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Altezza di 2.4 m consigliata per l'installazione;
- Alimentazione a batteria TRO-CR123A, 3 V. Durata della batteria fino a 5 anni;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni 110 x 65 x 50 mm. Peso 86 g.

MotionProtectPlus



AJA-AJMPP
AJA-AJMPPN (nero)
€ 135,00

Rilevatore di movimento wireless con tecnologia pet-immune e sensore a microonde.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: sensore PIR, sensore a microonde (24 GHz);
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88.5°, verticale 80°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4m consigliata per l'installazione;
- Alimentazione a batteria TRO-CR123A, 3 V. Durata della batteria fino a 5 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni 110 x 65 x 50 mm. Peso 96 g.

MotionProtectCurtain



AJA-AJCD
AJAJCDN (nero)
€ 114,00

Rilevatore di movimento wireless per interni a fascio stretto.

- Compatibile con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Distanza di rilevamento movimento regolabile (da 6 a 15 metri);
- Elaborazione del segnale di correlazione riducendo i falsi allarmi;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 6°, verticale 90°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4 m consigliata per l'installazione;
- Alimentazione a batteria TRO-CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 3 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Grado di protezione IP54;
- Dimensioni: 134 x 44 x 34 mm. Peso 118 g.



MotionCam



AJA-AJMC
AJA-AJMCN (nero)
€ 219,00

Rilevatore di movimento wireless con una fotocamera per la foto-verifica degli allarmi e pet immunity.


- Compatibile solo con Hub 2 e Hub 2 Plus;
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Altezza di 2.4 m consigliata per l'installazione;
- Angolo di visione della fotocamera 90°;
- Verifica via foto. Tempo di ricezione di una foto con impostazioni predefinite fino a 9 s;
- Immagini in serie: 1-5 foto. Qualità della foto fino a 640 x 480 px;
- Alimentazione a batterie: 2x TRO-CR123A , 3 V;
- Durata della batteria fino a 4 anni (fino a 2.5 se è attiva l'impostazione "Ritardo in entrata");
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Grado di protezione IP50;
- Dimensioni: 135 x 70 x 60 mm. Peso 167 g.

MotionCam PhOD

AJA-AJMCP
€ 242,00

Versione con funzione Foto su richiesta e Foto per scenario.

Colore nero AJA-AJMCPN

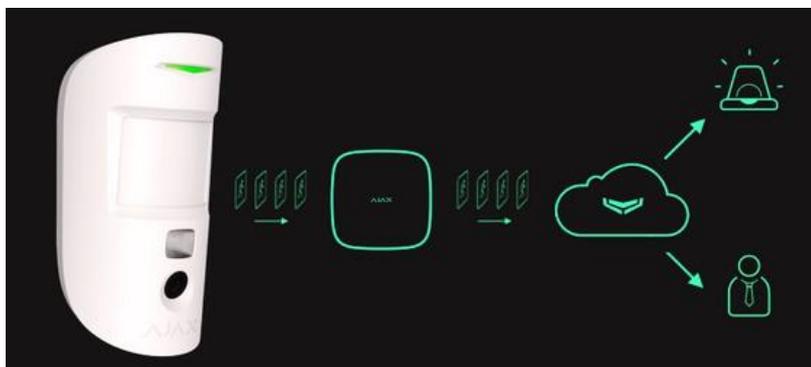

Gladio



AJA-AJ-GLADIO-DTX
€ 175,00

Rilevatore digitale da esterno / DT+AM portata 12 mt effetto tenda con trasmettitore Ajax integrato

- Portata 12 mt
- Doppia tecnologia / Antimascheramento
- Alimentazione: 1 Batteria Litio 3,6Vcc 3,2Ah
- Assorbimento 30 µA a Riposo / 20 mA in Allarme
- Frequenza microonda: 24.000 - 24.250 Ghz
- Portata contatto allarme antiaccecamento: 50 mA - 6 Vdc
- Temperatura di funzionamento: da -20° C a + 70° C
- Dimensioni 140 x 55 x 43 mm

Astra



AJA-AJ-ASTRA-X
€ 150,00

Rilevatore digitale da esterno a Infrarosso passivo portata 12 mt effetto tenda con trasmettitore Ajax integrato

- Portata 12 mt
- Anti accecamento
- Basso assorbimento
- Alimentazione: 1 batteria Litio 3,6 Vcc
- Assorbimento 29 uA a riposo/ 900uA in allarme
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C
- Conteggio impulsi 1 o 2 impulsi in 2,5 secondi
- Dimensioni 255x35x40 mm



DoorProtect



AJA-AJDP
AJA-AJDPN (nero)
€ 58,00

Rilevatore di apertura wireless a contatto magnetico.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: Relè reed;
- Ingresso Ausiliario NC;
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, magnete grande 2 cm;
- Alimentazione a batteria TRO-CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 7 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.200 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: diametro 20 mm, altezza 90 mm. Peso 29 g.

DoorProtectPlus



AJA-AJDPP
AJA-AJDPPN (nero)
€ 86,00

Rilevatore di apertura wireless a contatto magnetico con accelerometro.

- Compatibile con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Elemento sensore: Relè reed, accelerometro;
- Ingresso Ausiliario NC o gestione tapparella;
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, magnete grande 2 cm, inclinazione da 5°;
- Alimentazione a batteria TRO-CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 5 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.200 m in spazi aperti;
- Durata del rilevatore: 2.000.000 di aperture;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: diametro 20 mm, altezza 90 mm. Peso 29 g.

GlassProtect



AJA-AJGP
AJA-AJGPN
€ 93,00

Rilevatore di rottura vetro wireless.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: microfono a elettret;
- Distanza di rilevamento rottura fino a 9 m;
- Angolo di rilevamento: 180°;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Alimentazione a batteria CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 7 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.000 m in spazi aperti;
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: diametro 20mm, altezza 90mm. Peso 30 g.

CombiProtect



AJA-AJCP
AJA-AJCPN (nero)
€ 133,00

Rilevatore di rottura vetro e movimento wireless con tecnologia pet-immune.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: sensore PIR e microfono;
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88.5°, verticale 80°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4 m consigliata per l'installazione;
- Distanza di rilevamento rottura vetri fino a 9 m;
- Angolo di rilevamento rottura vetri: 180°;
- Alimentazione a batteria TRO-CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 5 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.200 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 110 x 65 x 50 mm. Peso 92 g.



MotionProtect Outdoor



AJA-AJMPO
€ 300,00

Hood MPO



AJA-AJHMPO
€ 17,00

Rilevatore di movimento wireless per esterni con tecnologia pet-immune ed anti-mascheramento.

- Compatibile con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Elemento sensore: 2 sensori PIR;
- Distanza di rilevamento movimento regolabile, da 3 a 15 m;
- Angolo di rilevamento orizzontale 90°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 0.8 - 1.3m consigliata per l'installazione;
- Immunità agli animali domestici, altezza fino a 80 cm;
- Alimentazione a batteria: 2x TRO-CR123A, 3 V;
- Alimentazione di rete opzionale: 5-28 Vdc;
- Durata della batteria fino a 5 anni;
- Sistema anti-mascheramento intelligente;
- Algoritmo a due fasi per la prevenzione dei falsi allarmi: analisi correlazionale e spettrale;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C;
- Grado di protezione IP55;
- Rilevamento inibizioni;
- Dimensioni: 183 x 70 x 65 mm. Peso 322 g.

MotionCamOutdoor



AJA-AJMCO
€ 369,00

Rilevatore di movimento wireless da esterni con foto-verifica degli allarmi, pet immunity e antimascheramento.

- Compatibile solo con gli Hub 2 e Hub 2 Plus;
- Elemento sensore: 2 sensori PIR; Distanza di rilevamento movimento regolabile, da 3 a 15 m;
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Angolo di visione della fotocamera: orizzontale 105°, verticale 50°;
- Verifica via foto. Tempo di ricezione di una foto con impostazioni predefinite fino a 9 s;
- Immagini in serie: 1-5 foto. Qualità della foto fino a 640 x 352 px;
- Retroilluminazione a infrarossi per le immagini in modalità notturna;
- Alimentazione a batteria: 4x TRO-CR123A, 3V. Durata della batteria fino a 3 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C;
- Dimensioni: 206 x 108 x 93 mm. Peso 470 g.

MotionCamOutdoor PhOD

AJA-AJMCOP
€ 404,00

Versione con la funzione Foto su richiesta e Foto per scenario.

Colore nero AJA-AJMCOPN

DualCurtainOutdoor



AJA-AJDCO
€ 317,00

Rilevatore di movimento wireless a tenda bidirezionale.

- Compatibile con gli Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus e ReX (OS Malevich 2.11 e successivi);
- Elemento sensore: 4 sensori PIR (2 per ogni lato);
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm;
- Distanza di rilevamento movimento da 4 a 15 m (a seconda delle impostazioni) per ciascun sistema ottico;
- Angolo di rilevamento orizzontale 6°, verticale a seconda delle impostazioni;
- Tempo per il rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Alimentazione: 2 batterie TRO-CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 4 anni;
- Sensore di temperatura;
- Portata della comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C;
- Grado di protezione IP54;
- Installazione: interni ed esterni
- Dimensioni: 174 x 123 x 88 mm. Peso 615 g.



LeaksProtect



AJA-AJLP
AJA-AJLPN (nero)
€ 76,00

Rilevatore di allagamento wireless.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Coppie di contatti sui quattro bordi della custodia per rilevare perdite d'acqua;
- Quando i contatti si asciugano notifica la fine della perdita;
- Alimentazione a batterie: 2x AAA, 3 V. Durata della batteria fino a 5 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Grado di protezione IP65;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Dimensioni: 56 x 56 x 14 mm. Peso 40 g.

WaterStop 1/2"



AJA-AJWS1/2V
AJA-AJWS1/2VN (nero)
€ 317,00

Valvola di chiusura dell'acqua wireless da 1/2". Colore bianco.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid e ripetitori di segnale;
- Valvola di intercettazione Bonomi da 1/2" (15mm) in dotazione;
- Compatibile con i tubi dell'acqua fredda e calda;
- Elettronica protetta da surriscaldamento;
- Possibilità di creare scenari di automazione;
- Alimentazione: 4x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 3 anni;
- Ingresso per alimentazione esterna 9 Vdc, 2A;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1100 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +60°C;

WaterStop 3/4"



AJA-AJWS3/4V
AJA-AJWS3/4VN (nero)
€ 357,00

Valvola di chiusura dell'acqua wireless da 3/4". Colore bianco.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid e ripetitori di segnale;
- Valvola di intercettazione Bonomi da 1/2" (15mm) in dotazione;
- Compatibile con i tubi dell'acqua fredda e calda;
- Elettronica protetta da surriscaldamento;
- Possibilità di creare scenari di automazione;
- Alimentazione: 4x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 3 anni;
- Ingresso per alimentazione esterna 9 Vdc, 2A;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1100 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +60°C;

WaterStop 1"



AJA-AJWS1V
AJA-AJWS1VN (nero)
€ 419,00

Valvola di chiusura dell'acqua wireless da 1". Colore bianco.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid e ripetitori di segnale;
- Valvola di intercettazione Bonomi da 1" (25mm) in dotazione;
- Compatibile con i tubi dell'acqua fredda e calda;
- Elettronica protetta da surriscaldamento;
- Possibilità di creare scenari di automazione;
- Alimentazione: 4x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 3 anni;
- Ingresso per alimentazione esterna 9 Vdc, 2A;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1100 m in spazi aperti;
- Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +60°C;

FireProtect



AJA-AJFP
AJA-AJFPN (nero)
€ 114,00

Rilevatore di fumo e temperatura wireless con sirena integrata.

- Funziona autonomamente o con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: sensori fotoelettrici e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C ($\pm 2^\circ\text{C}$);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Filtro falso allarme;
- Allarmi interconnessi;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3 V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032;
- Durata della batteria fino a 4 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Protezione anticontraffazione;
- Rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

FireProtect Plus



AJA-AJFPP
AJA-AJFPPN (nero)
€ 172,00

Rilevatore di fumo, temperatura e monossido di carbonio wireless con sirena integrata.

- Funziona autonomamente o con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: sensori fotoelettrici, CO e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C ($\pm 2^\circ\text{C}$);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Filtro falso allarme;
- Allarmi interconnessi;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3 V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032;
- Durata della batteria fino a 4 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Protezione anticontraffazione;
- Rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

FireProtect 2RB (Heat/Smoke/CO)



AJA-AJFP2RB-HSC
AJA-AJFP2RB-HSC-N (nero)
€ 189,00

Rilevatore di fumo, calore e monossido di carbonio wireless con sirena integrata. Batterie sostituibili.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di fumo ottico a doppio spettro, sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2) e sensore chimico di CO (monossido di carbonio);
- Vita utile del sensore CO: 10 anni;
- Allarme in caso di aumento della concentrazione di CO (più di 50ppm in meno di 90 minuti, più di 100ppm in meno di 40 minuti, più di 300ppm in meno di 3 minuti);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme picco di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Protezione dai falsi allarmi. Camera di fumo brevettata;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 7 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 124 x 124 x 45 mm. Peso 274.5g. IP20.



FireProtect 2RB (Heat/Smoke)



AJA-AJFP2RB-HS
AJA-AJFP2RB-HS-N (nero)
€ 126,00

Rilevatore di fumo e calore wireless con sirena integrata. Batterie sostituibili.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di fumo ottico a doppio spettro e sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme picco di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Protezione dai falsi allarmi. Camera di fumo brevettata;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 7 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 124 x 124 x 45 mm. Peso 272g. IP20.

FireProtect 2RB (Heat/CO)



AJA-AJFP2RB-HC
AJA-AJFP2RB-HC-N (nero)
€ 170,00

Rilevatore di calore e monossido di carbonio wireless con sirena integrata. Batterie sostituibili.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2) e sensore chimico di CO (monossido di carbonio);
- Vita utile del sensore CO: 10 anni;
- Allarme in caso di aumento della concentrazione di CO (più di 50ppm in meno di 90 minuti, più di 100ppm in meno di 40 minuti, più di 300ppm in meno di 3 minuti);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme picco di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 7 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 86 x 86 x 44 mm. Peso 149g. IP20.

FireProtect 2RB (Heat)



AJA-AJFP2RB-H
AJA-AJFP2RB-H-N (nero)
€ 113,00

Rilevatore di calore wireless con sirena integrata. Batterie sostituibili.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme picco di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 7 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 86 x 86 x 44 mm. Peso 146g. IP20

FireProtect 2RB (CO)



AJA-AJFP2RB-CH
AJA-AJFP2RB-CH-N (nero)
€ 169,00

Rilevatore di monossido di carbonio wireless con sirena integrata. Batterie sostituibili.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme piccolo di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie TRO-CR123A. Durata della batteria fino a 7 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 86 x 86 x 44 mm. Peso 146g. IP20.

FireProtect 2SB (Heat/Smoke/CO)



AJA-AJFP2SB-HSC
AJA-AJFP2SB-HSC-N (nero)
€ 209,00

Rilevatore di fumo, calore e monossido di carbonio wireless con sirena integrata. Batterie sigillate.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di fumo ottico a doppio spettro, sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2) e sensore chimico di CO (monossido di carbonio);
- Vita utile del sensore CO: 10 anni;
- Allarme in caso di aumento della concentrazione di CO (più di 50ppm in meno di 90 minuti, più di 100ppm in meno di 40 minuti, più di 300ppm in meno di 3 minuti);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme piccolo di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Protezione dai falsi allarmi. Camera di fumo brevettata;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie al litio non sostituibili. Durata della batteria fino a 10 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 124 x 124 x 45 mm. Peso 270g. IP20.

FireProtect 2SB (Heat/Smoke)



AJA-AJFP2RB-HS
AJA-AJFP2RB-H-N (nero)
€ 147,00

Rilevatore di fumo e calore wireless con sirena integrata. Batterie sigillate.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di fumo ottico a doppio spettro e sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme piccolo di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Protezione dai falsi allarmi. Camera di fumo brevettata;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie al litio non sostituibili. Durata della batteria fino a 10 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 124 x 124 x 45 mm. Peso 268.5g. IP20.

FireProtect 2SB (Heat/CO)



AJA-AJFP2SB-HC
AJA-AJFP2SB-HC-N (nero)
€ 190,00

Rilevatore di calore e monossido di carbonio wireless con sirena integrata. Batterie sigillate.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2) e sensore chimico di CO (monossido di carbonio);
- Vita utile del sensore CO: 10 anni;
- Allarme in caso di aumento della concentrazione di CO (più di 50ppm in meno di 90 minuti, più di 100ppm in meno di 40 minuti, più di 300ppm in meno di 3 minuti);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme picco di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie al litio non sostituibili. Durata della batteria fino a 10 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 86 x 86 x 44 mm. Peso 149g. IP20

FireProtect 2SB (Heat)



AJA-AJFP2SB-H
AJA-AJFP2SB-H-N (nero)
€ 134,00

Rilevatore di fumo, calore e monossido di carbonio wireless con sirena integrata. Batterie sigillate.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore di fumo ottico a doppio spettro, sensore di temperatura (EN54-5 e BS 5446-2) e sensore chimico di CO (monossido di carbonio);
- Vita utile del sensore CO: 10 anni;
- Allarme in caso di aumento della concentrazione di CO (più di 50ppm in meno di 90 minuti, più di 100ppm in meno di 40 minuti, più di 300ppm in meno di 3 minuti);
- Allarme temperatura elevata con temperature superiori a 64°C;
- Allarme picco di temperatura, quando la temperatura aumenta di oltre 10°C in 1 minuto o meno;
- Protezione dai falsi allarmi. Camera di fumo brevettata;
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie al litio non sostituibili. Durata della batteria fino a 10 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 124 x 124 x 45 mm. Peso 270g. IP20

FireProtect 2SB (CO)



AJA-AJFP2SB-C
AJA-AJFP2SB-C-N (nero)
€ 188,00

Rilevatore di monossido di carbonio wireless con sirena integrata.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) e ripetitori di segnale (ReX/ReX 2);
- Sensore chimico di CO (monossido di carbonio). Vita utile 10 anni;
- Allarme in caso di aumento della concentrazione di CO (più di 50ppm in meno di 90 minuti, più di 100ppm in meno di 40 minuti, più di 300ppm in meno di 3 minuti);
- Sirena integrata, volume 85 dB a 3 metri di distanza;
- Allarmi interconnessi, tutti i rilevatori di incendio del sistema attivano le sirene in caso di allarme;
- Led di indicazione dello stato;
- Pulsante sul pannello frontale (avvio test/disattivazione notifica sonora);
- Alimentazione: 2x batterie al litio non sostituibili. Durata della batteria fino a 10 anni;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Dimensioni (LxHxP): 86 x 86 x 44 mm. Peso 147g. IP20.

Key Pad Touch



AJA-AJKPTS
AJA-AJKPTSN (nero)
€ 453,00

Tastiera touch wireless con fissaggio al muro e supporto per carte e portachiavi crittografati.

- Compatibile solo con Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G), ReX 2;
- Display IPS touch screen capacitivo da 5", risoluzione 480 x 854;
- Accesso contactless tramite Pass e Tag Ajax (fino a 200 carte e portachiavi);
- 3 pulsanti antipanico dedicati (allarme, incendio e assistenza medica);
- Fino a 200 codici di accesso personali, 99 codici per utenti non registrati, 1 codice tastiera;
- Fino a 200 codici coercizione personali + 1 codice coercizione comune;
- Allarmi ed eventi con indicazione sonora;
- Protezione dai tentativi di indovinare i codici di accesso;
- Alimentazione: 6 batterie AA preinstallate (sostituibili). Durata della batteria fino a 1,5 anni;
- Alimentazione esterna opzionale 12Vdc (quando collegata, le batterie diventano una fonte di alimentazione di riserva);
- Tecnologia radio Jeweller e Wings;
- Portata di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m;
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Protezione anticontraffazione. Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 171.5 x 82.1 x 26 mm. Peso 327 g;
- Conformità agli standard EN 50131 (Grado 2), PD 6662:2017.

Key Pad



AJA-AJKP
AJA-AJKPN (nero)
€ 153,00

Tastiera touch wireless con fissaggio al muro.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- 15 pulsanti;
- Codice anticoercizione e codice utente;
- Indicazione inserito/disinserito;
- Alimentazione: 4 batterie AAA, 3 V (le batterie si installano a coppie);
- Durata della batteria fino a 2 anni;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Protezione anticontraffazione;
- Rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni 150 x 103 x 14 mm. Peso 197 g.

Key Pad Plus



AJA-AJKPP
AJA-AJKPPN (nero)
€ 188,00

Tastiera touch wireless con fissaggio al muro e supporto per carte e portachiavi crittografati.

- Compatibile con gli Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX (OS Malevich 2.11 e successivi);
- 15 pulsanti;
- Codici di accesso personali e codice coercizione;
- Indicazione inserito/disinserito;
- Accesso contactless: DESFire® EV1, EV2. ISO14443-A (13,56 MHz);
- Alimentazione: 4 batterie al litio AA (FR6), 1.5 V;
- Durata della batteria fino a 4,5 anni;
- Sensore di temperatura;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Portata di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m;
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Protezione anticontraffazione;
- Rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 165 x 113 x 20 mm. Peso 267 g.

Button



AJA-AJBUT
AJA-AJBUTN (nero)
€ 48,00

Pulsante antipanico wireless / telecomando per il controllo degli scenari.

- Funziona con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Prevenzione dei falsi allarmi in modalità Panico;
- Attivo dal primo azionamento (non necessita di attivazione);
- Tipi di allarme regolabili: intrusione, incendio, aiuto medico, pulsante antipanico, fuga di gas;
- Portata della comunicazione con un hub fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Alimentazione a batteria TRO-CR2032, 3 V. Durata della batteria fino a 5 anni;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 47 x 35 x 13 mm. Peso 16 g;
- Grado di protezione IP55.

Double Button



AJA-AJDB
AJA-AJDBN (nero)
€ 48,00

Pulsante di emergenza wireless con protezione contro pressioni accidentali.

- Prevenzione dei falsi allarmi;
- 2 pulsanti, sempre attivo (non occorre l'attivazione per l'utilizzo);
- Portata della comunicazione con un hub fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Alimentazione a batteria TRO-CR2032 da 3 V. Durata batteria fino a 5 anni;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 47 x 35 x 16 mm. Peso 17 g;
- Grado di protezione IP55.



AJA-AJHBDB
AJA-AJHBDBN (nero)
€ 7,00

Staffa per fissare Button o Double Button alle superfici.

- Materiale: Plastica;
- Dimensioni 47.1 x 37.9 x 14.2 mm. Peso 3.5 g.

Tag



AJA-AJTW1
AJA-AJTB1 (nero)
€ 9,10

Portachiavi crittografato contactless per KeyPad Plus/KeyPad TouchScreen.

- Tecnologia di comunicazione DESFire®. Standard operativo ISO 14443-A (13,56 MHz);
- Sistema di crittografia, autenticazione e protezione dall'intercettazione del segnale;
- Possibilità di assegnare l'utente;
- Fino a 13 hub collegati;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: 45 x 32 x 6 mm. Peso 7 g.

Pass



AJA-AJPW1
AJA-AJPB1 (nero)
€ 8,60

Carta crittografata contactless per KeyPad Plus/KeyPad TouchScreen.

- Tecnologia di comunicazione DESFire®. Standard operativo ISO 14443-A (13,56 MHz);
- Sistema di crittografia, autenticazione e protezione dall'intercettazione del segnale;
- Possibilità di assegnare l'utente;
- Fino a 13 hub collegati;
- Dimensioni 86 x 54 x 0.8 mm. Peso 6 g.

Space Control



AJA-AJSC
AJA-AJSCN (nero)
€ 48,00

Telecomando wireless per il controllo delle modalità di sicurezza con pulsante di emergenza.

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- 4 pulsanti;
- Protezione da pressione accidentale (prolungata o doppia pressione);
- Alimentazione a batteria TRO-CR2032, 3 V. Durata della batteria fino a 5 anni;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +50°C;
- Dimensioni: 65 x 37 x 10 mm. Peso 13g.

Home Siren



AJA-AJHS
AJA-AJHSN (nero)
€ 93,00

Sirena wireless per interni.

- Compatibile solamente gli con Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Notifiche acustiche/luminose. Connettore per LED esterno;
- Volume del suono regolabile: 81 - 105 dB a una distanza di 1 m;
- Durata allarme regolabile: 3 - 180 s;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Alimentazione a batterie: 2x TRO-CR123A, 3 V. Durata della batteria fino a 5 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Grado di protezione della custodia IP50;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 75 x 76 x 27 mm. Peso 97 g.

Street Siren



AJA-AJSS
AJA-AJSSN (nero)
€ 177,00

Sirena wireless per esterni.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume del suono regolabile: 85 - 113 dB a una distanza di 1 m;
- Durata allarme regolabile: 3 - 180 s;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Alimentazione: batteria integrata (4x TRO-CR123A, 3V) o da alimentazione esterna 12 Vcc;
- Durata della batteria fino a 5 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.500 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +50°C;
- Grado di protezione della custodia IP54;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 200 x 200 x 51 mm. Peso 528 g.

Street Siren Double Deck



AJA-AJSSDD
AJA-AJSSDDN (nero)
€ 177,00

Sirena wireless per esterni con supporto per un pannello frontale personalizzabile.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume del suono regolabile: 85 - 113 dB a una distanza di 1 m;
- Durata allarme regolabile: 3 - 180 s;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Alimentazione: batteria integrata (4x TRO-CR123A, 3V) o da alimentazione esterna 12 Vcc;
- Durata della batteria fino a 5 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.500 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +50°C;
- Grado di protezione della custodia IP54;
- Tamper anti-sabotaggio;
- Dimensioni: 200 x 200 x 51 mm. Peso 528 g.

Brandplate



AJA-AJBSSDD
AJA-AJBSSDDN (nero)
€ 11,60

Pannello frontale personalizzabile* per StreetSiren DoubleDeck.

- Installazione tramite serratura a clip e vite;
- Materiale: plastica;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C;
- Dimensioni: 184 x 184 x 17 mm. Peso 111 g.



Socket



AJA-AJSOCKS
AJA-AJSOKSN (nero)
€ 119,00

Presa wireless intelligente con monitoraggio del consumo energetico.

- Caratteristiche tecniche:
- Compatibile con Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Intervallo di tensione di alimentazione: 110 - 230 Vac, 50/60 Hz;
- Corrente di carico massima: 11 A (continua), 13 A (meno di 5 s);
- Potenza in uscita fino a 2.5 kW;
- Protezione contro la sovratensione (184 - 253 Vac) e surriscaldamento (fino a +85°C);
- Esecuzione di scenari di automazione: azioni programmate, risposte agli allarmi, risposte al cambiamento della modalità di sicurezza;
- Parametri di consumo energetico disponibili nell'app: consumo di corrente, tensione, potenza ed energia;
- Modalità di funzionamento: Impulso e bistabile. Durata dell'impulso regolabile: 0,5 - 255 s;
- Indicazione LED regolabile (cornice LED 7 colori);
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.000 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C;
- Protezione anti-sabotaggio, rilevamento inibizioni;
- Dimensioni 65.5 x 45 x 45 mm. Peso 58 g.

LifeQuality



AJA-AJLQ
AJA-AJLQN (nero)
€ 446,00

Rilevatore wireless intelligente della qualità dell'aria. Bianco.

- Compatibile solo con Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid e ripetitore di segnale ReX 2;
- Sensori per rilevazione di temperatura, umidità e anidride carbonica (CO₂);
- Intervallo di misurazione: temperatura da 0°C a +50°C, umidità da 0% a 100%, anidride carbonica da 400 a 5000 ppm;
- Indicazione LED di qualità dell'aria (verde/giallo/rosso/viola);
- Possibilità di creare scenari domotici attivati dal cambiamento di temperatura/umidità/CO₂;
- Alimentazione a batterie: 2x TRO-CR123A, 3V;
- Durata della batteria fino a 3 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: 77 x 77 x 34,5 mm. Peso 127 g;
- Grado di protezione IP50.



Configurazione e gestione da remoto



ManualCallPoint



AJA-AJMCALLPR (rosso)
€ 124,00

AJA-AJMCALLPB (blue)
€ 134,00

Pulsante wireless da parete per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G / 4G, Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G), ReX e ReX2
- Indicazione dello stato tramite LED
- Potenza irradiata massima effettiva (ERP) fino a 25 mW
- Modulazione del segnale radio GFSK
- Alimentazione a batterie: 2x TRO-CR123A
- Durata delle batterie fino a 7 anni.
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.700 m in spazi aperti;
- Protezione contro lo spoofing
- Allarme manomissione
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C
- Dimensioni: 102×104×39 mm. Peso 214 g;

Colore Rosso: Progettato per strutture residenziali.

Colore Blu: Progettato per gli istituti scolastici.

- **Trasferimento allarmi CMS può essere disabilitato solo per la versione Blue**

LightCore



Relè per interruttore LightSwitch.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G/4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid e ripetitori di segnale;
- Scenari di automazione: allarme, cambio modalità sicurezza, programmazione, pressione pulsante;
- Controllo delle lampade da 5 a 600 W. Non necessita di cavo neutro;
- Potenza massima per interruttore: 600W singolo/deviatore, 300W doppio (ogni segmento);
- Pulsante touch con attivazione contactless (<15 mm). Retroilluminazione notturna;
- Alimentazione 230Vac, consumo fino a 200 mW;
- Protezione contro la sovracorrente (>2.6 A) e contro il surriscaldamento (>60°C);
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.100 m in spazi aperti;
- Protezione anti-sabotaggio;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: 76.3 x 72.3 x 29.2 mm.

AJA-AJLC1G € 100,00

AJA-AJLC2G € 116,00

AJA-AJLC2W € 107,00

Relè singolo per interruttore LightSwitch.

Relè doppio per interruttore LightSwitch.

Relè singolo deviatore per interruttore LightSwitch.


Frame 2 Seats



Telaio a 2 posti per interruttore LightSwitch combinato, supporta due SideButton.

AJA-AJFR2S
€ 11,00

Frame 3 Seats



Telaio a 3 posti per interruttore LightSwitch combinato, supporta due SideButton e un CenterButton.

AJA-AJFR3S
€ 13,00

Frame 4 Seats



Telaio a 4 posti per interruttore LightSwitch combinato, supporta due SideButton e due CenterButton.

AJA-AJFR4S
€ 16,00

LightSwitch Button



Pulsante per interruttore LightSwitch.

Disponibile nei seguenti colori:



Nero



Grafite



Bianco



Avorio



Grigio
nebbia



Grigio
ostrica



Grigio



Oliva

SoloButton (1G/2W)

Pulsante per interruttore LightSwitch singolo o deviatore.

AJA-AJSOBU-1G2W
€ 17,00

SoloButton (2G)

Pulsante per interruttore LightSwitch doppio.

AJA-AJSOBU-2G
€ 20,00

SideButton (1G/2W)

Pulsante laterale per interruttore LightSwitch singolo o deviatore.

AJA-AJSIBU-1G2W
€ 17,00

SideButton (2G)

Pulsante laterale per interruttore LightSwitch doppio

AJA-AJSIBU-2G
€ 18,00

CenterButton (1G/2W)

Pulsante centrale per interruttore LightSwitch singolo o deviatore.

AJA-AJCEBU-1G2W
€ 19,00

CenterButton (2G)

Pulsante centrale per interruttore LightSwitch doppio.

AJA-AJCEBU-2G
€ 20,00

•
•



WallSwitch



AJA-AJWSN
€ 69,00

Relè di potenza wireless con monitoraggio del consumo energetico.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Dispositivo di azionamento: relè. Vita utile del dispositivo 200.000 accensioni;
- Protezione contro la sovratensione: su reti elettriche da 230 V max 264 V, minimo 161 V.
- Su reti elettriche da 110 V max 126 V, minimo 77 V;
- Corrente di carico massima 13 A. Protezione massima contro le sovracorrenti (13 A);
- Protezione massima contro il surriscaldamento: >65°C all'interno della placca da parete;
- Potenza ammissibile: Carico resistivo a 230 V fino a 3 kW, a 110 V: fino a 1,5 kW;
- Funzione contatore energia elettrica;
- Verifica parametri di consumo energetico: corrente, tensione, consumo energetico;
- Alimentazione: 110-230 Vac, 50/60 Hz;
- Modalità di funzionamento: Impulso, bistabile. Durata dell'impulso: 0,5 - 255 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.000 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +64°C;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Grado di protezione della custodia IP20;
- Dimensioni 39 x 33 x 18 mm. Peso 30 g.

Relay



AJA-AJREL
€ 67,00

Relè wireless a bassa tensione con contatto pulito.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Dispositivo di azionamento: relè elettromagnetico;
- Vita utile del dispositivo 200.000 accensioni;
- Protezione contro la sovratensione: massimo 36.5 V, minimo 6.5 V;
- Corrente di carico massima: 5 A a 36 Vcc, 13 A a 230 Vca;
- Protezione massima contro il surriscaldamento: > 65°C nel luogo di installazione;
- Verifica parametri di consumo energetico: tensione;
- Alimentazione 7 - 24 Vcc;
- Modalità di funzionamento: impulso, bistabile. Durata impulso: 0,5 - 255 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.000 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +64°C;
- Grado di protezione della custodia IP20;
- Protezione anticontraffazione, rilevamento inibizioni;
- Dimensioni 39 x 33 x 18 mm. Peso 30 g.

DIN Holder



AJA-AJDINHB
€ 13,00

Supporto per fissare Relay o Wallswitch a una guida DIN.

- Pulsante integrato per controllare manualmente l'alimentazione;
- Materiale: Policarbonato;
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C;
- Dimensioni 52 x 41 x 18 mm. Peso 9 g.

Case



AJA-AJCS
AJA-AJCS-N (nero)
€ 31,00

Custodia per connessione cablata e sicura dei dispositivi Ajax

- Compatibile con LineSplit fibra, LineProtect fibra, MultiRelay fibra
- Numero di dispositivi 1
- Chiusure in plastica, Fissaggi per cavi, Tappi in plastica, Livella a bolla
- Incavi per la foratura Ø16 mm o Ø20 mm
- Rotazione del dispositivo di 180°
- Tecnologia Fibra
- Tamper antisabotaggio
- Temperatura di funzionamento da da -10 °C a +40 °C
- Dimensioni 106 × 168 × 56 mm. Peso 186 g;
- Classe di protezione IP66

Case B
Numero di dispositivi 2
Dim.175x225x57 mm

AJA-AJCL
AJA-AJCL-N (nero)
€ 42,00

Case C
Numero di dispositivi 1 + 1
batteria da 7 Ah
Dim.260x210x93 mm

AJA-AJCM
AJA-AJCM-N (nero)
€ 62,00

Case D
Numero di dispositivi 8 + 2
batterie da 18 Ah
Dim.430x400x133 mm

AJA-AJCEL
AJA-AJCEL-N (nero)
€ 210,00

vhfBridge



AJA-AJVHFCB
AJA-AJVHFCBN (nero)
€ 190,00

Modulo per il collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax a trasmettitori radio VHF di terze parti.

- Compatibile con Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ripetitori di segnale Ajax e con trasmettitori radio VHF di terze parti con ingressi relè;
- Non supporta la foto-verifica degli allarmi;
- Numero di uscite potenziali: 8;
- Tipi di uscita: Scatto positivo o scatto negativo;
- Tipi di trasmissione: Impulso e bistabile;
- Alimentazione principale 100-240 Vac, 50/60 Hz;
- Alimentazione di riserva 12 Vdc, fino a 75 ore di alimentazione transponder e trasmettitore;
- Tipo di batteria supportata: batteria da 12 Vdc con un ciclo di carica completa a 30 ore. Dimensioni massime 150 x 64 x 94 mm;
- Alimentazione trasmettitore VHF 12Vdc, 2 A;
- Intensità massima del segnale radio: ≤ 25 mW;
- Portata del segnale radio: fino a 1.800 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$;
- Grado di protezione IP50;

vhfBridge Board



AJA-AJVHFB
€ 155,00

Modulo per il collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax a trasmettitori radio VHF di terze parti. Senza custodia.

- Dimensioni: 145 x 89 x 51 mm;
- Peso: 165 g.

uartBridge



AJA-AJUARTB
€ 54,00

Modulo per l'integrazione di dispositivi Ajax in sistemi di sicurezza wireless e soluzioni smart home

- Compatibile con sistemi di sicurezza wireless e sistemi smart home;
- Numero massimo di rilevatori: 85;
- Dispositivi supportati: MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, DoorProtect, Fire- Protect, FireProtect Plus, LeaksProtect, SpaceControl e GlassProtect;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Tensione di alimentazione 5 Vdc;
- Raggio di comunicazione con i rilevatori: fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$;
- Interfaccia UART;

ocBridge Plus



AJA-AJBP
€ 107,00

Modulo per l'integrazione di dispositivi Ajax in sistemi di sicurezza cablati e ibridi.

- Compatibile con sistemi di sicurezza cablati e ibridi;
- 8 aree di sicurezza, 4 aree di servizio;
- Numero massimo di rilevatori: 99;
- Loop NA/NC, EOL, 2EOL;
- Dispositivi supportati: MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, DoorProtect, Fire- Protect, FireProtect Plus, LeaksProtect, SpaceControl e GlassProtect;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Alimentazione: Terminali +/- messa a terra;
- Tensione di alimentazione: 8 - 14 Vdc, miniUSB 5 V (solo per installazione);
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Possibilità di connessione antenna esterna;
- Funzionalità di aggiornamento software;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$;
- Impostazioni e testing tramite configuratore per PC;
- Interfaccia miniUSB;



La versione bianca dei prodotti è sempre disponibile a stock

Transmitter



AJA-AJTXU
€ 76,00

Modulo per integrare rilevatori cablati di terze parti.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Ingresso allarme 1;
- Ingresso manomissioni 1;
- Corrente di alimentazione Terminali +/-;
- Alimentazione di uscita 3.3 V;
- Indicatore di carica della batteria;
- Tipi di allarme regolabili: Intrusione, incendio, aiuto medico, pulsante di allarme, gas;
- Alimentazione a batteria: 3x TRO-CR123A, 3V;
- Durata della batteria fino a 5 anni;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.600 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura;
- Temperatura di esercizio da -25°C a +50°C;
- Dimensioni 100 x 39 x 22 mm. Peso 74 g.

Multi Transmitter



AJA-AJMT
AJA-AJMTN (nero)
€ 238,00

Modulo con 18 zone cablate per integrare dispositivi di terze parti ad Ajax.

- Compatibile solamente con gli Hub Ajax e ripetitori di segnale;
- Numero di zone di allarme/manomissione: 18;
- Tipi di contatto del rilevatore supportati NO, NC (senza R), EOL (NC con R), EOL (NO con R);
- Resistenza del resistore EOL da 1 kΩ a 7,5 kΩ;
- Modalità di elaborazione dei segnali di allarme a impulso o bistabile;
- Alimentazione principale 110-255 Vac, 50/60 Hz;
- Alimentazione di riserva 12 Vdc;
- Tipo di batteria supportata: 4 o 7 Ah (non inclusa), dimensioni massime 150 x 64 x 94 mm;
- Alimentazione del rilevatore: 12 Vdc, fino a 1 A per tutte le uscite di alimentazione del rilevatore;
- Banda di frequenza del segnale radio: 868,0 -868,6 MHz;
- Potenza massima del segnale radio fino a 7,29 mW (limite 25 mW);
- Raggio del segnale radio fino a 2.000 m in campo aperto;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 196 x 238 x 100 mm. Peso 805 g.

12V PSU/Hub



AJA-AJPSUHPRX
€ 41,00

Alimentatore 12V per Hub, Hub Plus e Rex.

- Tensione d'ingresso 8 - 20 Vdc;
- Tensione di uscita 4.65 V \pm 3%;
- Tensione di accensione 8 V \pm 2.5%;
- Tensione di spegnimento 6.9 - 7.5 V (a seconda del carico);
- Corrente di ingresso <1 A;
- Corrente d'uscita 1.5 A;
- Connessione: presa 6,5 x 2 mm, spina: 5,5 x 2,1 mm (jack di alimentazione);

12V PSU/Hub2



AJA-AJPSUH2
€ 41,00

Alimentatore 12V per Hub 2.

- Compatibile con Hub 2;
- Tensione d'ingresso 8 - 20 Vdc;
- Tensione di uscita 4.8 V \pm 3%;
- Tensione di accensione 8 V \pm 2.5%;
- Tensione di spegnimento 6.9 - 7.5 V (a seconda del carico);
- Corrente di ingresso <1 A;
- Corrente d'uscita 1.5 A;
- Connessione: presa 6,5 x 2 mm, spina 5,5 x 2,1 mm (jack d'alimentazione);

6V PSU/Hub 2



AJA-AJPSU1224VH2
€ 41,00

Alimentatore 6V per Hub 2 e Hub 2 Plus.

- Compatibile con Hub 2 e Hub 2 Plus;
- Tensione d'ingresso 4.2 - 16 Vdc;
- Tensione di uscita 4.8 V \pm 5%;
- Tensione di accensione 4.2 V \pm 2.5%;
- Tensione di spegnimento 3 - 3.4 V (a seconda del carico);
- Corrente di ingresso minima 2.2 A a 4.2 V, 0.5 A a 16 V;
- Corrente d'uscita 1.5 A;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Connessione: presa 6,5 x 2 mm, spina 5,5 x 2,1 mm (jack d'alimentazione);



La versione bianca dei prodotti è sempre disponibile a stock



FIBRA

Linea di prodotti Fibra

Migliorare la sicurezza grazie agli innovativi dispositivi cablati



Fibra è una linea professionale di dispositivi cablati Ajax per l'uso in progetti. Solo i partner accreditati che hanno superato un corso di formazione specifico possono vendere, installare e amministrare i dispositivi di questa linea di prodotti. Scoprite una serie di funzioni eccezionali, hardware all'avanguardia, installazione facile e molto altro ancora.



Hub Hybrid (2G)

FIBRA



AJA-AJHUBHY2G-F
AJA-AJHUBHY2GN-F (nero)
€ 632,00

Unità centrale ibrida del sistema di sicurezza con foto-verifica degli allarmi, moduli ethernet e dual SIM 2G.

- Massimo 100 dispositivi wireless/cablati collegabili, tra questi fino a 5 ripetitori e 10 sirene;
- Supporta 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 32 scenari;
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR;
- Canali di comunicazione: 2 Schede SIM 2G, Ethernet;
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push;
- Tipi di eventi: allarme, malfunzionamento, evento, cambio della modalità di sicurezza;
- Connettività con Centrale Ricezione Allarmi (CRA): Contact ID, SIA, protocolli proprietari;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione principale: 110-240Vac, 50/60 Hz;
- Consumo energetico fino a 10 W;
- Spazio per una batteria di riserva 12 V con una capacità di 4 o 7 Ah;
- Fino a 60 ore di operatività di un sistema con 30 dispositivi cablati con una batteria di riserva 7Ah;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Raggio di comunicazione con i dispositivi fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Tecnologia Fibra: comunicazione con i dispositivi cablati Ajax;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Fino a 8 linee cablate indipendenti, le linee sono compatibili con tutti i dispositivi Fibra;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Tempo di consegna delle foto di 9 secondi con la risoluzione predefinita;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Due tamper anti-manomissione per proteggere l'hub dall'apertura della custodia e dalla rimozione dalla superficie;
- Grado di protezione IP50;
- Dimensioni: 192 x 238 x 100 mm. Peso 852 g.

Hub Hybrid (4G)

FIBRA



AJA-AJHUBHY4G-F
AJA-AJHUBHY4GN-F (nero)
€ 884,00

Unità centrale ibrida del sistema di sicurezza con foto-verifica degli allarmi, moduli ethernet e dual SIM 2G/3G/4G LTE.

- Massimo 100 dispositivi wireless/cablati collegabili, tra questi fino a 5 ripetitori e 10 sirene;
- Supporta 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 32 scenari;
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR;
- Canali di comunicazione: 2 Schede SIM 2G/3G/4G LTE, Ethernet;
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push;
- Tipi di eventi: allarme, malfunzionamento, evento, cambio della modalità di sicurezza;
- Connettività con Centrale Ricezione Allarmi (CRA): Contact ID, SIA, protocolli proprietari;
- Sistema operativo OS Malevich;
- Alimentazione principale: 110-240Vac, 50/60 Hz;
- Consumo energetico fino a 10 W;
- Spazio per una batteria di riserva 12 V con una capacità di 4 o 7 Ah;
- Fino a 60 ore di operatività di un sistema con 30 dispositivi cablati con una batteria di riserva 7 Ah;
- Tecnologia radio Jeweller;
- Raggio di comunicazione con i dispositivi fino a 2.000 m in spazi aperti;
- Tecnologia radio Wings: trasmissione della foto-verifica degli allarmi;
- Tecnologia Fibra: comunicazione con i dispositivi cablati Ajax;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Fino a 8 linee cablate indipendenti, le linee sono compatibili con tutti i dispositivi Fibra;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Tempo di consegna delle foto di 9 secondi con la risoluzione predefinita;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Due tamper anti-manomissione per proteggere l'hub dall'apertura della custodia e dalla rimozione dalla superficie;
- Grado di protezione IP50;
- Dimensioni: 192 x 238 x 100 mm. Peso 852 g.

MotionProtect FIBRA



AJA-AJMP-F
AJA-AJMPN-F (nero)
€ 66,00

Rilevatore di movimento cablato con tecnologia pet-immune. Bianco.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Elemento sensore: sensore PIR;
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88,5°, verticale 80°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4m consigliata per l'installazione;
- Filtro dei falsi allarmi di movimento;
- Compensazione della temperatura;
- Alimentazione 24 V, fino a 50 µA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 110 x 67 x 62 mm. Peso 76 g.

MotionProtectPlus FIBRA



AJA-AJMPP-F
AJA-AJMPPN-F (nero)
€ 79,00

Rilevatore di movimento cablato con tecnologia pet-immune e sensore a microonde. Bianco.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Elemento sensore: sensore PIR, sensore a microonde (24 GHz);
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88,5°, verticale 80°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4m consigliata per l'installazione;
- Filtro dei falsi allarmi di movimento;
- Compensazione della temperatura;
- Alimentazione 24 V, fino a 50 µA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 110 x 67 x 62 mm. Peso 86 g.

MotionCam FIBRA



AJA-AJMC-F
AJA-AJMCN-F (nero)
€ 219,00

Rilevatore di movimento cablato con una fotocamera per la foto-verifica degli allarmi e tecnologia pet-immune.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Elemento sensore: sensore PIR;
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88.5°, verticale 80°;
- Immunità agli animali domestici: peso fino a 20 kg, altezza fino a 50 cm;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4m consigliata per l'installazione;
- Immagini in serie: 1-5 foto. Qualità della foto: fino a 640 x 480 px;
- Retroilluminazione a infrarossi per le immagini in modalità notturna;
- Alimentazione 24 V, fino a 60 µA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;

MotionCam PhOD Fibra

AJA-AJMCP-F
AJA-AJMCN-F
€ 243,00

Rilevatore di movimento cablato con una fotocamera per la foto-verifica degli allarmi e pet immunity. Supporta le funzioni Foto su richiesta e Foto per scenario.

- Funzione "Foto su richiesta". Permette di scattare manualmente delle foto con la fotocamera integrata nel sensore;

DoorProtect FIBRA



AJA-AJDP-F
AJA-AJDPN-F (nero)
€ 48,00

Rilevatore di apertura cablato a fissaggio magnetico.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Elemento sensore: due relè reed;
- Il magnete può essere installato sul lato destro o sinistro del rilevatore;
- Ingresso Ausiliario NC;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, magnete grande 2 cm;
- Alimentazione 24 V, fino a 45 µA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Tamper anti-manomissione, protezione anticontraffazione;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: 90.5 x 21 x 18.5 mm. Peso 54 g.

DoorProtectPlus FIBRA



AJA-AJDPP-F
AJA-AJDPPN-F (nero)
€ 76,00

Rilevatore di apertura cablato a fissaggio magnetico con accelerometro.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Elemento sensore: due relè reed, accelerometro;
- Il magnete può essere installato sul lato destro o sinistro del rilevatore;
- Ingresso Ausiliario NC o gestione tapparella;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, magnete grande 2 cm;
- Alimentazione 24V, fino a 50 µA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Tamper anti-manomissione, protezione anticontraffazione;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: 90.5 x 21 x 18.5 mm. Peso 54 g.

GlassProtect FIBRA



AJA-AJGP-F
AJA-AJGPN-F
€ 79,00

Rilevatore di rottura vetro wireless..

- Compatibile con gli Hub Ajax, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge;
- Elemento sensore: microfono a elettrete;
- Distanza di rilevamento rottura fino a 9 m;
- Angolo di rilevamento: 180°;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Alimentazione a batteria CR123A, 3 V;
- Durata della batteria fino a 7 anni;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Raggio di comunicazione con l'unità centrale fino a 1.000 m in spazi aperti;
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni: diametro 20mm, altezza 90mm. Peso 30 g.

CombiProtect FIBRA



AJA-AJCP-F
AJAJCPN-F (nero)
€ 114,00

Rilevatore di rottura vetro e movimento cablato con tecnologia pet-immune. Bianco.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Elemento sensore: sensore PIR, microfono a elettrete;
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m;
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88,5°, verticale 80°;
- Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2 m/s;
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg ed altezza fino a 50 cm;
- Sensibilità regolabile, 3 livelli;
- Altezza di 2.4m consigliata per l'installazione;
- Alimentazione 24 V, fino a 60 µA;
- Filtro dei falsi allarmi di movimento;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 110 x 67 x 62 mm. Peso 85 g.

Multi Transmitter FIBRA



AJA-AJMT-F
AJA-AJMTN-F (nero)
€ 265,00

Modulo per integrare rilevatori cablati di terze parti in un sistema Ajax. Bianco.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Numero di zone di allarme/manomissione 18;
- Tipi di contatto del rilevatore supportati NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL;
- Resistenza del resistore EOL da 1 kΩ a 30 kΩ con incrementi di 100 Ω;
- Modalità di elaborazione dei segnali di allarme a impulso o bistabile;
- Lunghezza massima dei cavi tra i rilevatori e MultiTransmitter fino a 400 m;
- Alimentazione principale 100-240 Vac, 50/60 Hz;
- Alimentazione di riserva 12 Vdc;
- Tipo di batteria supportata: 4 o 7 Ah (non inclusa), dimensioni massime 150 x 64 x 94 mm;
- Alimentazione del rilevatore: 10.5 - 15 Vdc, fino a 1 A;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Due tamper anti-manomissione per proteggere il modulo dall'apertura della custodia e dalla rimozione dalla superficie;
- Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 196 x 238 x 100 mm

Linea di prodotti Fibra Tastiere


Key Pad FIBRA



AJA-AJKP-F
AJA-AJKPN-F (nero)
€ 126,00

Tastiera touch cablata con fissaggio al muro.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- 15 pulsanti;
- Codice anticoercizione e codice utente;
- Pulsante "funzione" con 3 modalità: spento, allarme, silenzia allarmi incendio interconnessi (funziona solo se l'impostazione "Allarmi FireProtect Interconnessi" è abilitata);
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice di sicurezza;
- Blocco della tastiera in caso di tentativi errati: regolabile da 3 a 180 minuti;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Volume e luminosità regolabili;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Alimentazione 24V, fino a 40 μA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Protezione anticontraffazione;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 150 x 103 x 19 mm. Peso 148 g.

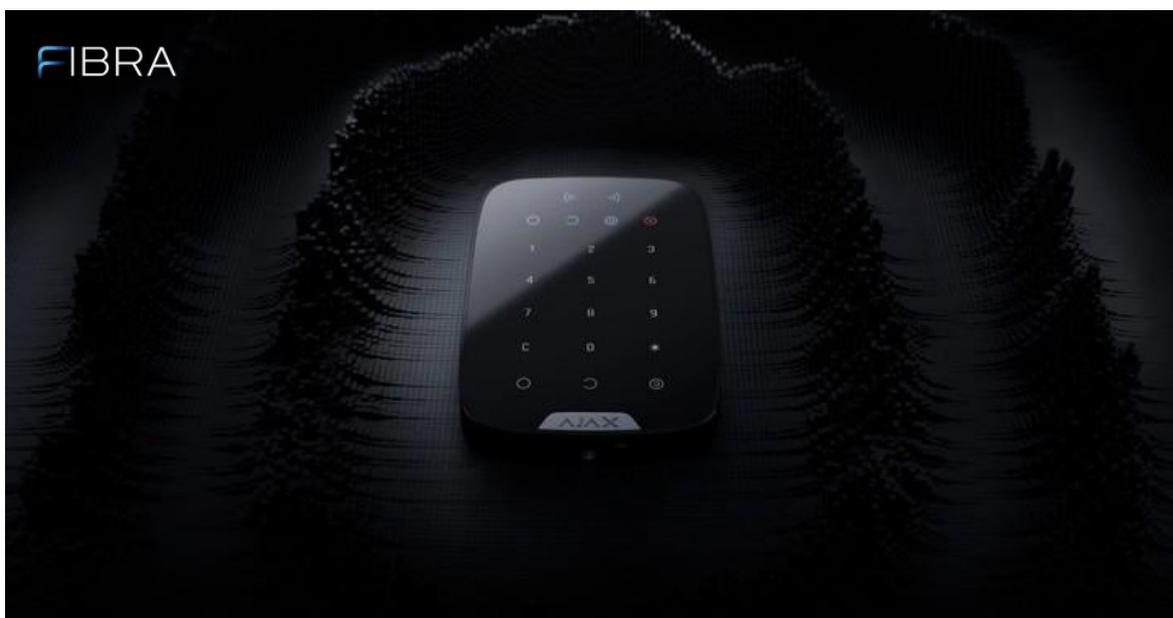

HomeSiren FIBRA



AJA-AJHS-F
AJA-AJHSN-F (nero)
€ 79,00

Sirena cablata per interni. Bianca.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Notifiche acustiche/luminose;
- Connettore per LED esterno;
- Volume del suono regolabile: 81 - 105 dB a una distanza di 1 m;
- Durata allarme regolabile: 3 - 180 s;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Funzione campanello all'apertura: la sirena emette un segnale speciale per segnalare l'attivazione dei sensori di apertura quando il sistema è disinserito;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Indicazione dei ritardi e modifiche alla modalità di inserimento;
- Alimentazione 24V, fino a 50 µA;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Protezione anticontraffazione;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C;
- Grado di protezione IP50;
- Dimensioni 90.5 x 90.5 x 33 mm. Peso 84 g.

Street Siren FIBRA



AJA-AJSS-F
AJA-AJSSN-F (nero)
€ 156,00

Sirena cablata per esterni. Bianca.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume del suono regolabile: 85 - 113 dB a una distanza di 1 m;
- Durata allarme regolabile: 3 - 180 s;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Funzione campanello all'apertura: la sirena emette un segnale speciale per segnalare l'attivazione dei sensori di apertura quando il sistema è disinserito;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Alimentazione 24V, fino a 100 µA;
- Indicazione dei ritardi e modifiche alla modalità di inserimento;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Protezione anticontraffazione;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Grado di protezione IP54;
- Dimensioni 198.5 x 198.5 x 58 mm.

StreetSiren DoubleDeck FIBRA



AJA-AJSSDD-F
AJA-AJSSDDN-F (nero)
€ 156,00

Sirena cablata per esterni con supporto per un pannello frontale personalizzabile.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G. Non è compatibile con i ripetitori di segnale;
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume del suono regolabile: 85 - 113 dB a una distanza di 1 m;
- Durata allarme regolabile: 3 - 180 s;
- Indicazione di stato inserito/disinserito;
- Funzione campanello all'apertura: la sirena emette un segnale speciale per segnalare l'attivazione dei sensori di apertura quando il sistema è disinserito;
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s;
- Alimentazione 24V, fino a 100 µA;
- Indicazione dei ritardi e modifiche alla modalità di inserimento;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Protezione anticontraffazione;
- Tamper anti-manomissione;
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Grado di protezione IP54;
- Dimensioni 198.5 x 198.5 x 58 mm.

LineSplit FIBRA



AJA-AJLS-F
€ 70,00

Modulo per dividere una linea Fibra in quattro.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G;
- Il modulo LineSplit divide una linea Fibra in quattro;
- Ogni linea Fibra in uscita può avere una lunghezza fino a 2.000 m quando connessa con un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5;
- Il modulo può essere installato in qualsiasi punto della linea Fibra, anche dopo un altro modulo LineSplit;
- Alimentazione 24V, fino a 25mW (alimentato dalla linea Fibra);
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Possibilità di montare il modulo LineSplit nella custodia "Case" (da acquistare separatamente);
- Tamper anti-manomissione (quando montato nella custodia "Case");
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 90 x 50 x 15 mm. Peso 34 g;
- Certificazioni EN 50131 (Grado 3), PD 6662:2017.

LineProtect FIBRA




AJA-AJLP-F
€ 63,00

Modulo per proteggere i dispositivi sulla linea Fibra da cortocircuiti o sabotaggi.

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G;
- Un ingresso ed un'uscita;
- Protegge i dispositivi connessi alla linea Fibra tagliando l'alimentazione in caso di problemi;
- Protezione da: corto circuiti, taser, applicazioni di 110/230Vac o voltaggi elevati sulla linea Fibra;
- Alimentazione 24V dalla linea Fibra. Tensione d'uscita 24V;
- Tecnologia Fibra;
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Possibilità di montare il modulo LineProtect nella custodia "Case" (da acquistare separatamente);
- Tamper anti-manomissione (quando montato nella custodia "Case");
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 90 x 50 x 15 mm. Peso 34 g;
- Certificazioni EN 50131 (Grado 3), PD 6662:2017.

MultiRelay FIBRA

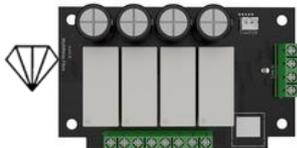

AJA-AJMR-F
€ 97,00

Relè a quattro canali con controllo da remoto

- Compatibile con Hub Hybrid 2G e 4G;
- Un ingresso e 4 uscite relè, con contatto pulito
- Carichi massimi collegabili: fino a 5A a 3Vdc e fino a 10A a 230Vac
- Attivazione uscite manuale o tramite scenari
- Uscite bistabili o impulsive, programmabili da 10s a 2h
- Alimentazione 24V dalla linea Fibra.
- Tecnologia Fibra
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m se connesso tramite cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51;
- Tamper anti-manomissione (quando montato nella custodia "Case");
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Dimensioni 90 x 55 x 30 mm. Peso 84 g;
- Certificazioni EN 50131 (Grado 3)

Case FIBRA



AJA-AJCS
AJA-AJCS-N (nero)
€ 35,00

Custodia per connessione cablata e sicura dei dispositivi Ajax

- Compatibile con LineSplit fibra, LineProtect fibra, MultiRelay fibra
- Numero di dispositivi 1
- Chiusure in plastica, Fissaggi per cavi, Tappi in plastica, Livella a bolla
- Incavi per la foratura Ø16 mm o Ø20 mm
- Rotazione del dispositivo di 180°
- Tecnologia Fibra
- Tamper antisabotaggio
- Temperatura di funzionamento da da -10 °C a +40 °C
- Dimensioni 106 × 168 × 56 mm. Peso 186 g;
- Classe di protezione IP66

Case B
Numero di dispositivi 2
Dim.175x225x57 mm

AJA-AJCL
AJA-AJCL-N (nero)
€ 42,00

Case C
Numero di dispositivi 1 + 1
batteria da 7 Ah
Dim.260x210x93 mm

AJA-AJCM
AJA-AJCM-N (nero)
€ 62,00

Case D
Numero di dispositivi 8 + 2
batterie da 18 Ah
Dim.430x400x133 mm

AJA-AJCEL
AJA-AJCEL-N (nero)
€ 210,00

AJAX

Videosorveglianza



Dispositivi video cablati




Intelligenza e privacy integrate

Ottenete il pieno controllo dello streaming della telecamera con impostazioni precise della privacy per ogni utente del sistema. Godetevi una navigazione fluida e veloce grazie a un'interfaccia intuitiva e alla tecnologia di streaming all'avanguardia. L'hardware conforme alla normativa NDAA, che utilizza software e intelligenza artificiale innovativa, fornisce un'immagine chiara proprio quando ne avete bisogno.

Come connettere la videosorveglianza a un sistema Ajax

Integrate facilmente le vostre telecamere con i dispositivi antintrusione e di automazione. Le telecamere Ajax possono essere connesse a un NVR o utilizzate come dispositivi autonomi. Gli utenti possono anche connettere le telecamere di terze parti a un hub Ajax tramite l'SDK. In ogni caso, l'esperienza dell'utente sarà la più comoda possibile e ogni telecamera diventerà parte di un sistema di gestione video (VMS) Ajax.

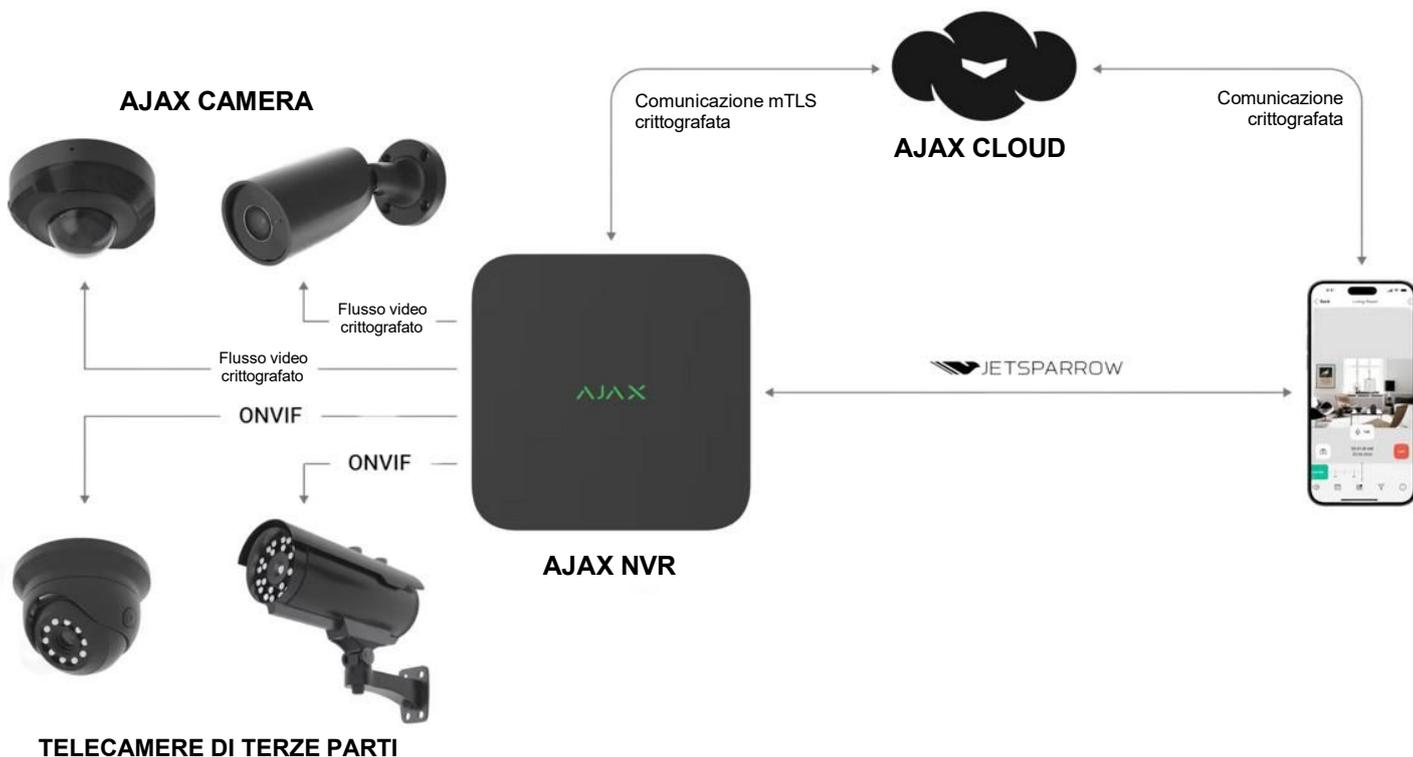

BulletCam

BulletCam è una telecamera IP con la retroilluminazione intelligente a infrarossi (IR) e funzione di riconoscimento degli oggetti. L'utente può visualizzare i materiali video archiviati e i video online nelle app Ajax. Per memorizzare i dati acquisiti, è necessario installare una scheda microSD o collegare la telecamera all'NVR con un disco rigido installato.



AJA-AJTB5F2.8 / AJA-AJTB5F2.8N

Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi 25 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

€ 223,00



AJA-AJTB5F4 / AJA-AJTB5F4N

Telecamera IP cablata 5 Mp/4 mm

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi 25 FPS
- Angolo di visione da 75° a 85°

€ 223,00



AJA-AJTB8F2.8 / AJA-AJTB8F2.8N

Telecamera IP cablata 8 Mp/2.8 mm

- Risoluzione fino a 3840 × 2160 px
- Frequenza dei fotogrammi 20 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

€ 299,00



AJA-AJTB8F4 / AJA-AJTB8F4N

Telecamera IP cablata 8 Mp/4 mm

- Risoluzione fino a 3840 × 2160 px
- Frequenza dei fotogrammi 20 FPS
- Angolo di visione da 75° a 85°

€ 299,00



AJA-AJJB (bianca) / AJA-AJJB-N (nera)

JunctionBox (118x59)

€ 43,00

Compatibilità: Hub / Hub Plus / Hub 2 (2G) / Hub 2 (4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G) / Hub Hybrid (4G)

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilevamento del movimento : La telecamera ha un software per rilevare il movimento nell'immagine.
- Rilevamento degli oggetti utilizzando l'intelligenza artificiale: Umani / Animali domestici / Veicoli.
- Illuminazione IR intelligente fino a 35 m
- Regolazione automatica dell'intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione. Ciò consente di vedere gli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.
- Microfono: con le impostazioni corrispondenti, la telecamera registra il suono nell'impianto.

Alimentazione:

1. 12 V_{DC} ± 20%, 1 A (fino a 7,5 W di alimentazione di rete)
2. Porta Ethernet : standard PoE 802.3at

- Dimensioni 198 × 76 × 76 mm / Peso 550 g
- Temperature di funzionamento da -25°C a +40°C
-

Classe di protezione IP65



DomeCam Mini

DomeCam Mini è una telecamera IP con la retroilluminazione intelligente a infrarossi (IR) e funzione di riconoscimento degli oggetti. L'utente può visualizzare i materiali video archiviati e i video online nelle app Ajax. Per memorizzare i dati acquisiti, è necessario installare una scheda microSD o collegare la telecamera all'NVR con un disco rigido installato.



AJA-AJTD5F2.8 / AJA-AJTD5F2.8N

Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi 25 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

€ 223,00



AJA-AJTD5F4 / AJA-AJTD5F4N

Telecamera IP cablata 5 Mp/4 mm

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi 25 FPS
- Angolo di visione da 75° a 85°

€ 223,00



AJA-AJTD8F2.8 / AJA-AJTD8F2.8N

Telecamera IP cablata 8 Mp/2.8 mm

- Risoluzione fino a 3840 × 2160 px
- Frequenza dei fotogrammi 20 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

€ 299,00



AJA-AJTD8F4 / AJA-AJTD8F4N

Telecamera IP cablata 8 Mp/4 mm

- Risoluzione fino a 3840 × 2160 px
- Frequenza dei fotogrammi 20 FPS
- Angolo di visione da 75° a 85°

€ 299,00



AJA-AJJB (bianca) / AJA-AJJB-N (nera)

JunctionBox (118x59)

€ 43,00

Compatibilità: Hub / Hub Plus / Hub 2 (2G) / Hub 2 (4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G) / Hub Hybrid (4G)

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilevamento del movimento : La telecamera ha un software per rilevare il movimento nell'immagine.
- Rilevamento degli oggetti utilizzando l'intelligenza artificiale: Umani / Animali domestici / Veicoli.
- Illuminazione IR intelligente fino a 15 m
- Regolazione automatica dell'intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione. Ciò consente di vedere gli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.
- Microfono: con le impostazioni corrispondenti, la telecamera registra il suono nell'impianto.

Alimentazione:

1. 12 V_{DC} ± 20%, 1 A (fino a 7,5 W di alimentazione di rete)
2. Porta Ethernet : standard PoE 802.3at

- Dimensioni 113 × 60 mm / Peso 360 g
-

Temperature di funzionamento da -25°C a $+40^{\circ}\text{C}$

- Classe di protezione IP65



TurretCam Mini

TurretCam è una telecamera IP con la retroilluminazione intelligente a infrarossi (IR) e funzione di riconoscimento degli oggetti. L'utente può visualizzare i materiali video archiviati e i video online nelle app Ajax. Per memorizzare i dati acquisiti, è necessario installare una scheda microSD o collegare la telecamera a NVR con un disco rigido installato.



AJA-AJTT5F2.8 / AJA-AJTT5F2.8N

Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi 25 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

€ 223,00



AJA-AJTT5F4 / AJA-AJTT5F4N

Telecamera IP cablata 5 Mp/4 mm

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
- Frequenza dei fotogrammi 25 FPS
- Angolo di visione da 75° a 85°

€ 223,00



AJA-AJTT8F2.8 / AJA-AJTT8F2.8N

Telecamera IP cablata 8 Mp/2.8 mm

- Risoluzione fino a 3840 × 2160 px
- Frequenza dei fotogrammi 20 FPS
- Angolo di visione da 100° a 110°

€ 299,00



AJA-AJTT8F4 / AJA-AJTT8F4N

Telecamera IP cablata 8 Mp/4 mm

- Risoluzione fino a 3840 × 2160 px
- Frequenza dei fotogrammi 20 FPS
- Angolo di visione da 75° a 85°

€ 299,00



AJA-AJJB (bianca) / AJA-AJJB-N (nera)

JunctionBox (118x59)

€ 43,00

Compatibilità: Hub / Hub Plus / Hub 2 (2G) / Hub 2 (4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G) / Hub Hybrid (4G)

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilevamento del movimento : La telecamera ha un software per rilevare il movimento nell'immagine.
- Rilevamento degli oggetti utilizzando l'intelligenza artificiale: Umani / Animali domestici / Veicoli.
- Illuminazione IR intelligente fino a 35 m
- Regolazione automatica dell'intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione. Ciò consente di vedere gli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.
- Microfono: con le impostazioni corrispondenti, la telecamera registra il suono nell'impianto.

Alimentazione:

1. 12 V $\overline{\text{=}}$ \pm 20%, 1 A (fino a 7,5 W di alimentazione di rete)
2. Porta Ethernet : standard PoE 802.3at

- Dimensioni 103 × 98 × 98 mm / Peso 496 g
- Temperature di funzionamento da -25°C a +40°C
- Classe di protezione IP65, IK08



NVR

NVR rappresenta la sinergia tra videosorveglianza e sistemi Ajax. Sperimentate una velocità di risposta del sistema senza precedenti, assicurando un accesso immediato all'archivio video ovunque vi troviate. L'ampia compatibilità rende quasi tutte le telecamere IP integrabili con la protezione contro le intrusioni e l'automazione. NVR rappresenta l'eredità di un sistema di sicurezza professionale di cui si fidano milioni di utenti in tutto il mondo.



AJA-AJNVR8CH / AJA-AJNVR8CH-N

Videoregistratore di rete

- 8 canali, con una risoluzione fino a 4K (25/30 FPS)
- disco rigido con una capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5")
- Compatibile con ONVIF/RTSP

€ 263,00

HD non incluso /acquistabile separatamente:



PIX-AHD1000
HD 1TB



PIX-AHD2000
HD 2TB



AJA-AJNVR16CH / AJA-AJNVR16CH-N

Videoregistratore di rete

- 16 canali, con una risoluzione fino a 4K (25/30 FPS).
- disco rigido con una capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5")
- Compatibile con ONVIF/RTSP

€ 405,00

HD non incluso /acquistabile separatamente:



PIX-AHD1000
HD 1TB



PIX-AHD2000
HD 2TB

Compatibilità: tutte le centrali Ajax

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Larghezza di banda: fino a 100Mbps
- Formati di decodifica H.265 / H.264
- Bluetooth: bande di frequenze BLE: 2,400–2,4835 GHz
- Intensità del segnale radio 2,5 mW (limite di 100 mW)
- La tensione di funzionamento del dispositivo è di 110–240 V ~
- Ethernet fino a 100 Mbps

Alimentazione:

1. 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A (fino a 24 W di alimentazione di rete).
2. Di riserva: batteria CR2032 da 3 V (solo per alimentare l'orologio del sistema).

- Dimensioni 193 × 193 × 47 mm / Peso 700 g (senza hard disk installato)
- Temperature di funzionamento da 0°C a +40°C
- Classe di protezione IP20

AJAX